CLAPET DE NON RETOUR A DOUBLE GUIDAGE LAITON 4MS ACS

Clapet de non-retour ACS à double guidage laiton pour les réseaux d'eau potable, chauffage, air comprimé et fioul.
Le corps est en laiton CW617N-4MS, l'obturateur est en laiton et l'étanchéité est assurée par un joint plat NBR garantissant une excellente étanchéité haute / basse pression.
Système à double guidage axial et latéral assurant un centrage parfait de l'obturateur sur le siège.
Le ressort de rappel en inox 304 permettant un montage toutes positions.

Dimensions :	DN3/8" à DN4"
Raccordement :	Femelle BSP
Température Mini :	-10°C
Température Maxi :	+100°C
Pression Maxi :	25 Bars
Caractéristiques :	Clapet toutes positions Femelle/Femelle Obturateur Laiton Joint NBR Faibles pertes de charge
Matière :	Corps laiton CW617N-4MS suivant EN 12165

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE NON RETOUR A DOUBLE GUIDAGE LAITON 4MS ACS

CARACTERISTIQUES :

- Laiton conforme à la liste des matériaux autorisés par la 4MS
- Respecter le sens de passage (indiqué sur le corps par une flèche)
- Modèle femelle / femelle
- Obturateur laiton
- Double guidage axial et latéral assurant un centrage parfait de l'obturateur sur le siège
- Ouverture à faible pression
- Corps en laiton titré CW617N-4MS assurant une meilleure résistance mécanique
- Ressort de rappel en inox 304 permettant un montage toutes positions
- Joint plat NBR garantissant une excellente étanchéité haute / basse pression

UTILISATION :

- Chauffage, eau potable, air comprimé, fioul
- Température mini admissible Ts : - 10°C
- Température maxi admissible Ts :+ 100°C
- Pressions maxi admissibles Ps : 25 bars jusqu'au DN 1" , 18 bars du 1"1/4 au 2" et 12 bars au-delà

DIAGRAMME PERTES DE CHARGES :

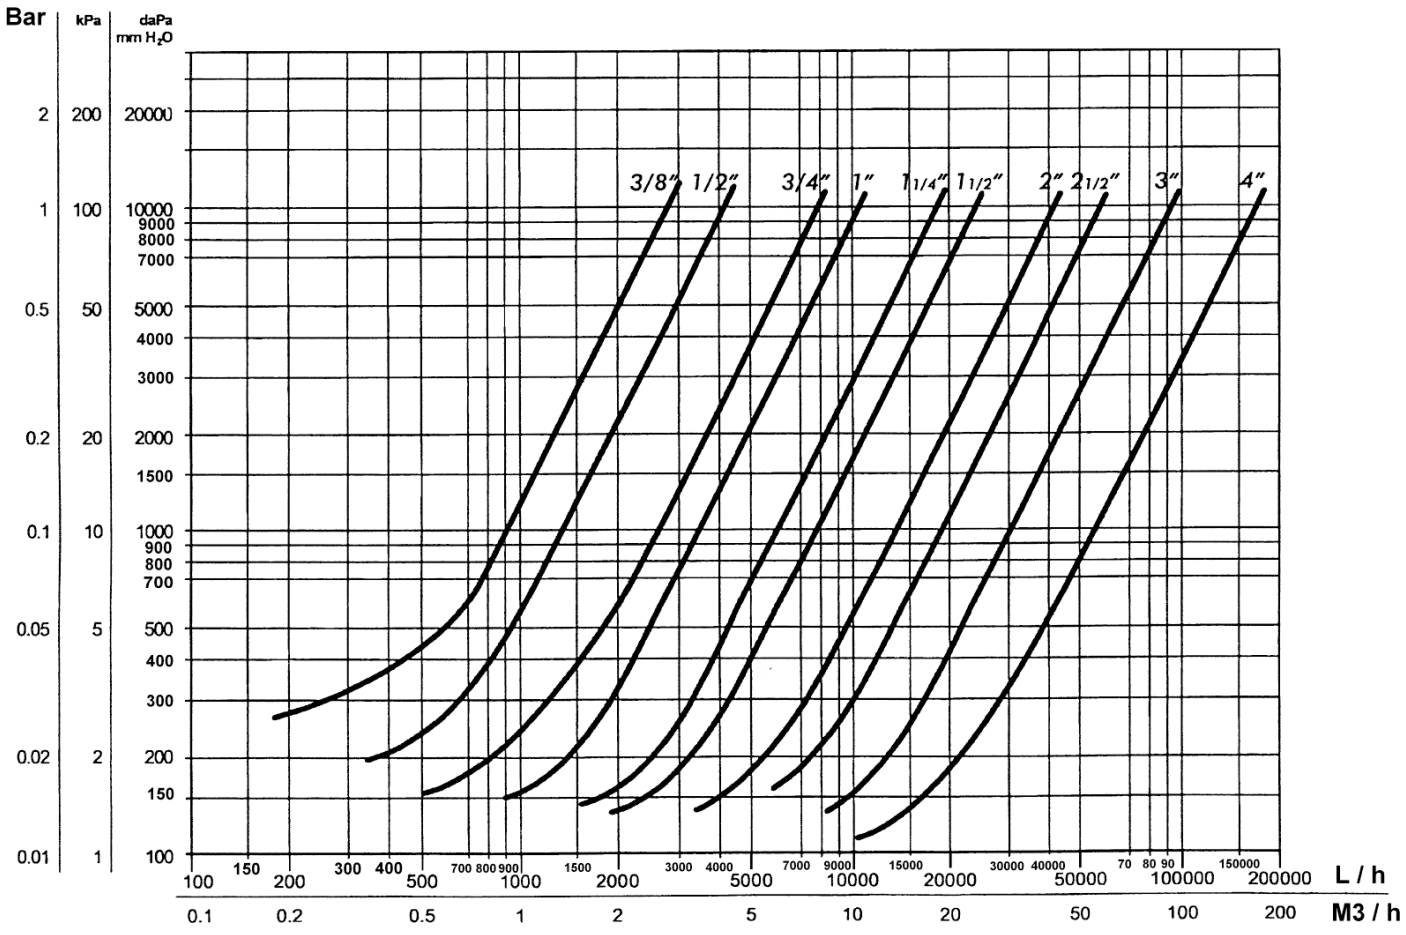

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE NON RETOUR A DOUBLE GUIDAGE LAITON 4MS ACS

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :

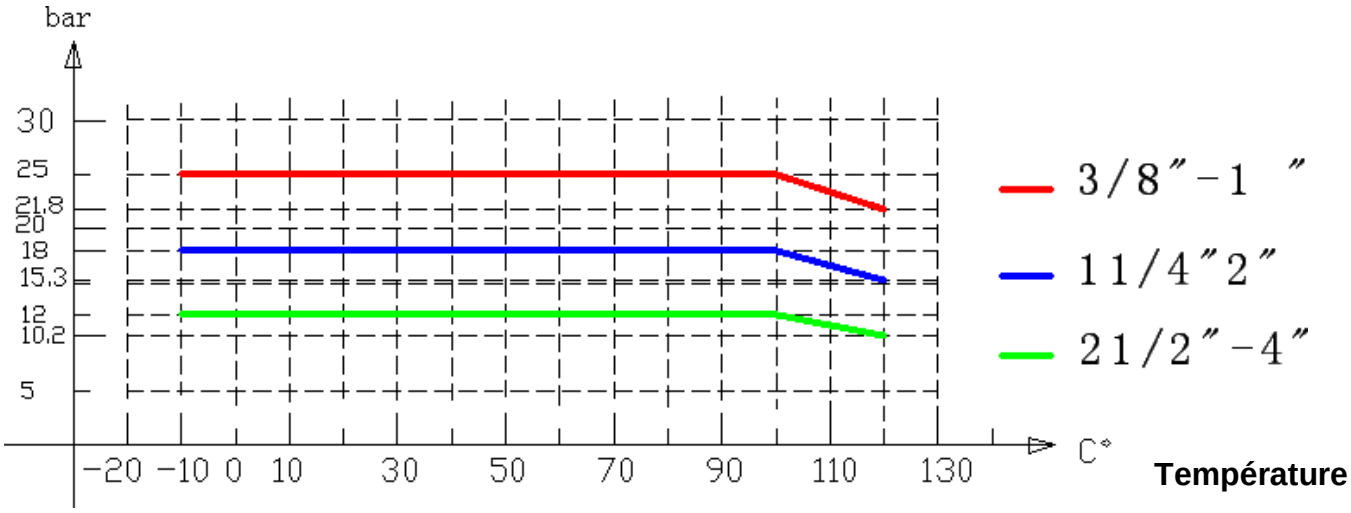

PRESSION D'OUVERTURE :

- Pression d'ouverture entre 20 et 200 mbar

GAMME :

- Raccordement taraudé femelle BSP cylindrique du DN 3/8" au DN 4"

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE NON RETOUR A DOUBLE GUIDAGE LAITON 4MS ACS

NOMENCLATURE:

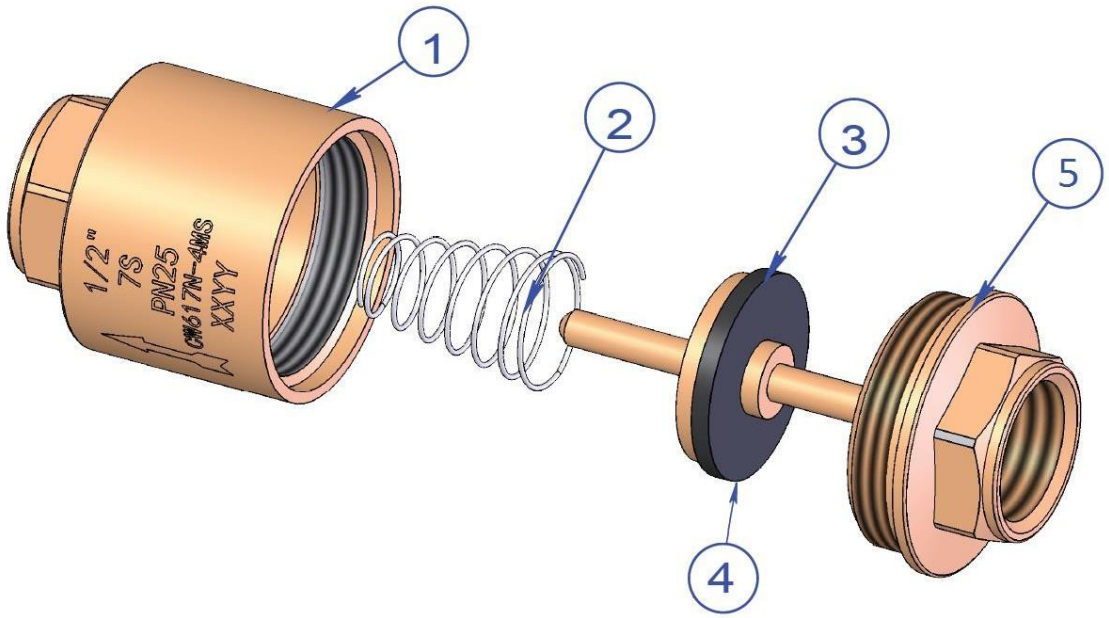

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW 617N-4MS suivant EN 12165 brossé
2	Ressort	Inox AISI 304
3	Obturateur	Laiton CW 617N-4MS suivant EN 12165
4	Joint	NBR
5	Mamelon	Laiton CW 617N-4MS suivant EN 12165 brossé

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE NON RETOUR A DOUBLE GUIDAGE LAITON 4MS ACS

DIMENSIONS (en mm) :

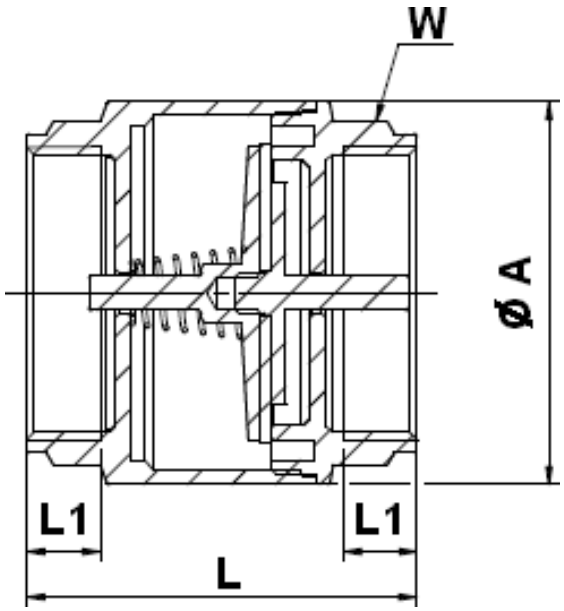

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø A	30	30	37	44.5	55	62	78	97	111	140
L	41.5	47.5	51	58	64	71	79.5	94	102	123
L1	9	11	11	12	14	16	15	20	22	23.5
W	19.5	24.5	30	37	47	53.5	67	82	95	120
Poids (en Kg)	0.11	0.12	0.18	0.29	0.4	0.58	0.9	1.54	2.08	3.35
Ref.	11010030	11010040	11010050	11010060	11010070	11010080	11010090	11010100	11010110	11010120

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 :2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4, § 3)
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 23 ACC LY 001**
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228/1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

ATS NEGOCE ZI Est 7 rue Jacques Monod 69120 Vaulx en Velin Tél : 04.37.45.00.00 Internet : www.atsnegoce.com E-mail : contact@atsnegoce.fr

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles