ROBINET A FLOTEUR EN INOX e-FLOAT

CARACTERISTIQUES

Le robinet à flotteur en inox e-FLOAT est destiné au sectionnement automatique d'une alimentation d'un réservoir par rapport à un niveau haut. Lorsque celui-ci est atteint, le flotteur actionne la fermeture du robinet par l'intermédiaire du bras de levier. Robinet à passage intégral pour des débits élevés. La hauteur de déclenchement est ajustable.

MODELES DISPONIBLES

DN 15 à 50.
Raccordement G/M.
Fixation par traversée de cloison et contre-écrou.

LIMITES D'EMPLOI

PS fluide :	10 bar
TS fluide :	-10°C / +80°C

DIRECTIVE ET NORMES DE CONSTRUCTION

D.E.S.P. 2014/68	Non soumis - article 4 § 3
Filetage	ISO 228

CONSTRUCTION

n°	Désignation	Matière	Plan
1	U-ring	EPDM	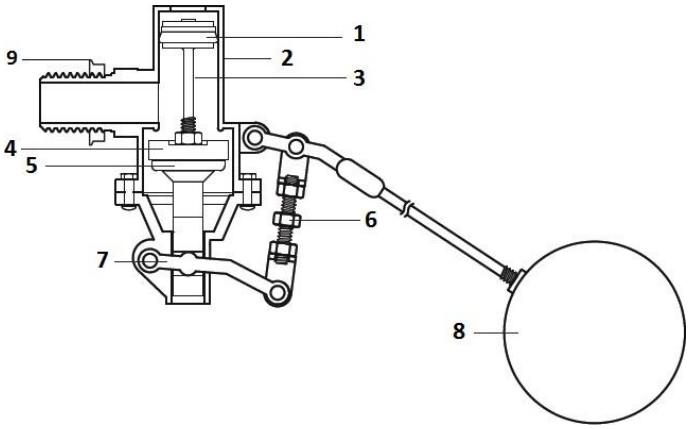
2	Corps	Acier inoxydable 1.4301	
3	Tige	Acier inoxydable AISI 304	
4	U-ring	EPDM	
5	Piston	Acier inoxydable AISI 304	
6	Vis de réglage	Acier inoxydable AISI 304	
7	Bras de levier	Acier inoxydable 1.4301	
8	Flotteur	Acier inoxydable AISI 304	
9	Contre-écrou	Acier inoxydable 1.4301	

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A FLOTEUR EN INOX e-FLOAT

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg)

DN	Racc.	L1	L2	Ø 1	L3	L4	e	Ø 2	Poids (Kg)
15	G/M 1/2"	110	60	20	240	20	6	100	0,7
20	G/M 3/4"	115	82	20	240	25	7	100	0,7
25	G/M 1"	115	82	20	240	30	7	100	0,8
40	G/M 1"1/2	170	120	31	350	35	9	150	1,7
50	G/M 2"	210	130	40	450	45	9	150	2,4

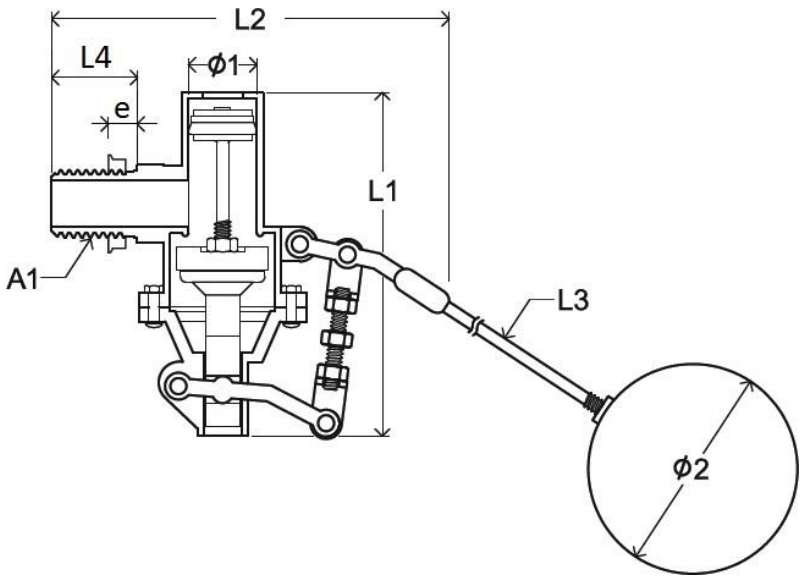

INSTALLATION

- Exemple de schéma d'installation sur un réservoir.

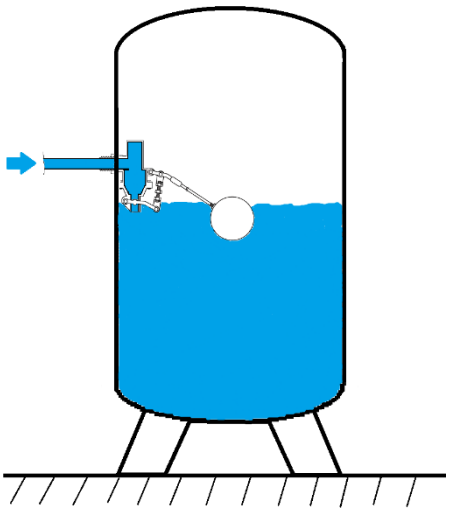

DEBIT (m³/h)

- Débit indicatif pour de l'eau à la pression de 3,5 bar.

1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
4,5	9,1	22,7	56	56

PIECES DETACHEES

	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
Flotteur	NC			NC	
Joint EPDM	NC	NC	NC	NC	NC

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles